


\* Idoneo al contatto con alimenti che richiedono un liquido simulante del tipo A-B-C secondo CE 1935/2004. Prove di migrazione eseguite a 40° C per 24 ore.

\* Suitable for the contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A-B-C in accordance with 1935/2004 CE. Migration tests made at 40° C for 24 hours.

Ø int. I. D. Ø Int. Ø int. mm.	spess. parete wall thickness Espesor de pared épais. paroi mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	raggio curv. bending radius Radio curv. rayon courb. mm.	sottovuoto vacuum Vacío vide m. H <sub>2</sub> O	press. esercizio working press. Presión trab. press. service bar a 20° C
10	2,75	160	20	9	10
12	2,75	185	25	9	10
14	3	235	30	9	8
16	3	255	35	9	8
18	3	275	40	9	7
20	3	330	50	9	6
25	4,25	530	60	9	5
30	4,25	620	70	9	5
32	4,25	650	75	9	5
35	4,5	770	80	9	4,5
38	4,5	810	90	9	4
40	4,75	880	95	9	4
45	5	1150	110	9	3,5
50	5,5	1270	125	9	3,5
60	6	1700	140	9	3
63	6	1750	150	9	3
75	6,5	2300	200	9	2
80	7	2600	220	9	2
90	7	3000	260	9	2
100	7	3350	300	9	2

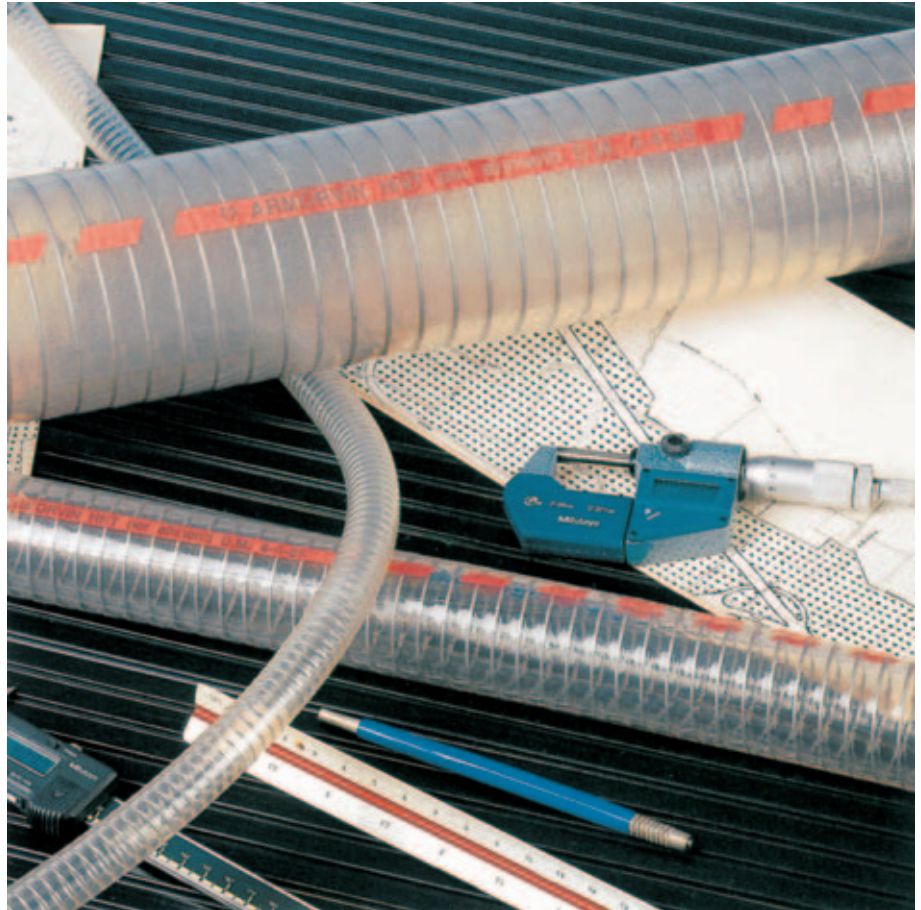


## CARATTERISTICHE

Molto flessibile, interno ed esterno lisci. Temperatura: -5° C +65° C.  
**Very flexible, smooth inside and outside. Temperature range: -5° C +65° C.**  
**Manguera muy flexible con interior y exterior liso. Temperatura de trabajo: -5°C hasta +65°C.**  
**Très flexible, lisse à l'intérieur et à l'extérieur. Température d'emploi: -5° C +65° C.**

## USO

Aspirazione e mandata liquidi anche alimentari, acqua potabile, alcoolici fino a 28%. Particolarmente adatto per impiantistica dove siano richieste particolari caratteristiche di flessibilità, trasparenza, angoli di curvatura stretti e prestazioni di mandata superiori alle normali versioni.  
**Suction and delivery of liquids, food liquids, drinkable water, spirits to 28%. It's particularly suitable for plants where flexibility, transparency, narrow bending radius and superior performances are requested.**  
**Aspiración e impulsión de líquidos, incluso alimentarios, agua potable, alcoholes hasta 28°. Particularmente adaptado para las instalaciones donde se requieran particulares características de flexibilidad, transparencia, estrechos radio de curvatura y prestaciones de impulsión superiores a las versiones normales.**  
**Aspiration et refoulement de liquides, liquides alimentaires, eau potable, boissons alcooliques jusqu'à 28%. Particulièrement recommandé pour des installations nécessitant une grande souplesse. Transparent et ayant un rayon de courbure très faible. Cette version présente des performances supérieures encore aux séries standards.**

## STRUTTURA

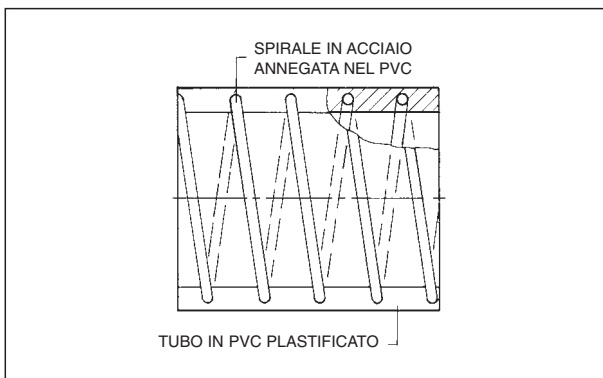

In PVC plastificato cristallo con spirale in acciaio, incorporata con passo spirale molto ravvicinato.  
**Soft clear PVC with embedded reduced pitch harmonic steel spiral.**  
**PVC plastificado tipo cristal con espiral de acero incorporado y paso reducido.**  
**En PVC souple transparent avec spirale en acier noyée dans la paroi du tuyau à pas réduit.**