



Ø int. I. D. Ø int. inc.	Ø int. I. D. Ø int. mm.	spessore parete wall thickness Espesor pared épaisseur paroi mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	raggio curv. bending radius Radio curv. rayon courb. mm.	sottovuoto vacuum Vacío vide m. H ₂ O	press. esercizio working pressure Presión trab. pression service bar a 20° C	press. scoppio bursting pressure Presión reven. pression d'éclat. bar	lungh. rotoli coil length Long. rollos. long. couronnes mtr.
1	25	4,4	500	100	9	7	21	50
1 1/4	32	4,4	600	130	9	6	18	50
1 1/2	38	4,4	700	150	9	6	18	50
1 3/4	45	5	900	180	9	5,5	16,5	50
	50	5,5	1050	200	9	5	15	50
	60	5,6	1250	240	9	4,5	13,5	50
2 1/2	63	6	1390	250	9	4,5	13,5	50
	75	6,5	1700	300	9	4	12	30
3	76	6,5	1700	300	9	4	12	30
	80	6,5	1850	320	9	3,5	10,5	30
3 1/2	89	6,7	2250	360	9	3,5	10,5	30
	90	6,7	2250	360	9	3,5	10,5	30
	100	7,4	2700	400	9	3	9	30
4	102	7,3	2700	400	9	3	9	30
	110	7,5	3100	440	9	3	9	20
	120	8	3600	480	9	2,5	7,5	20
	125	8,3	3900	500	9	2,5	7,5	20
5	127	8,3	3900	510	9	2,5	7,5	20
	130	8,5	4100	520	9	2,5	7,5	20
	133	8,5	4200	535	9	2,5	7,5	20
	150	9	5000	600	9	2	6	20
6	152	9	5000	610	9	2	6	20
	160	9,4	5600	640	9	2	6	20
	200	13	9500	800	9	1,5	4,5	-




CARATTERISTICHE

Ottima flessibilità. Temperatura: -25° C +55° C
Very flexible. Temperature range: -25° C +55° C
 Manguera de óptima flexibilidad. Temperatura de trabajo: -25°C hasta +55°C.
 Très flexible. Température d'emploi: -25° C +55° C

USO

Impianti di irrigazione, spurghi di fognature e pozzi neri. Data la sua ottima flessibilità è particolarmente adatto ad essere impiegato in aspirazione su carri botte.
Applications: for tank cars, irrigation plants, sludge tankers.
 Aspiración e impulsión de agua en instalaciones de riego. Aspiración en la limpieza de alcantarillas, pozos negros y fosas sépticas. Particularmente adaptado para montar en remolques de recogida y distribución de purines.
 Utilisations: pour les tonnes à lisier, nettoyage de canalisations, assainissement.

STRUTTURA

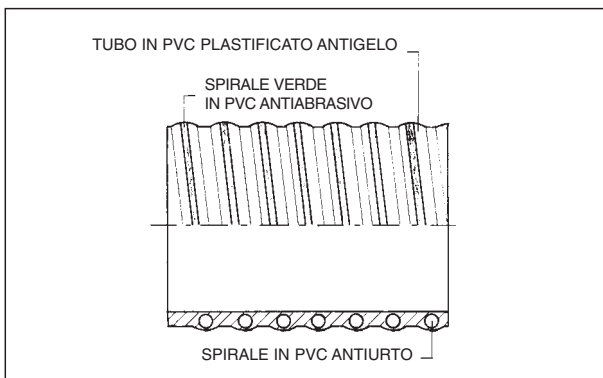

Spirale in PVC antiurto tipo antigelo superelastico. Interno liscio.
Shock-resistant rigid PVC-spiral. Superelastic type, very good resistance to low temperature. Smooth inside.
 Espiral de PVC antichoque tipo especial superelástico para baja temperatura. Interior liso.
 Avec spirale en PVC rigide antishock. Type superelastico. Excellente résistance aux basses températures. Intérieur lisse.