

\* Idoneo al contatto con alimenti che richiedono un liquido simulante del tipo A-B-C secondo CE 1935/2004. Prove di migrazione eseguite a 40° C per 24 ore.

\* Suitable for the contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A-B-C in accordance with 1935/2004 CE. Migration tests made at 40° C for 24 hours.

Ø int. I. D. Ø int. mm.	spessore parete wall thickness Espesor pared épaisseur paroi mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	raggio curv. bending radius Radio curv. rayon courb. mm.	press. esercizio working pressure Presión trab. pression service bar a 20° C	sottovuoto vacuum Vacio vide m. H <sub>2</sub> O	lungh. rotoli coil length Long. rollos long. couronnes mtr.
10	3	155	20	7	8,5	60
12	3	180	25	7	8,5	60
14	3,2	200	30	6	8,5	60
16	3,2	225	35	6	8,5	60
18	3,2	280	40	6	8,5	60
20	3,4	340	50	5	8,5	60
22	3,6	360	55	5	8,5	60
25	4	510	60	5	8,5	60
30	4,2	600	70	4,5	8,5	60
32	4,2	650	75	4,5	8,5	60
35	4,5	730	80	4	8,5	60
38	4,5	800	90	4	8,5	30
40	4,7	870	95	3	8,5	30
45	5	1100	110	3	8	30
50	5	1200	125	3	8	30
60	6	1800	140	2,5	8	30
75	6,8	2500	200	2	7	30
80	7	2700	220	2	7	30
100	7	3250	300	2	7	30



## CARATTERISTICHE

Molto flessibile, robusto, resistente all'abrasione, interno ed esterno lisci. Temperatura: -5° C +65° C.

Very flexible, strong, abrasion resistant, smooth inside and outside. Temperature range: -5° C +65° C.

Manguera transparente muy flexible, robusta y resistente a la abrasión. Interior y exterior lisos. Temperatura de trabajo -5°C HASTA +65°C.

Très flexible, robuste, résistant à l'abrasion, intérieur et extérieur lisses. Température d'emploi: -5° C +65° C.

## USO



Aspirazione di liquidi alimentari, acqua potabile, alcoolici fino a 28°, sostanze alimentari.

Applications: suction of foodstuffs, drinkable water, drinks up to 28° alcohol contents.

Aspiración de líquidos, incluso alimentarios, agua potable, alcoholes hasta 28°. Productos alimentarios en general.

Utilisations: aspiration de produits alimentaires, boissons jusqu'à 28° d'alcool, eau potable.

## STRUTTURA

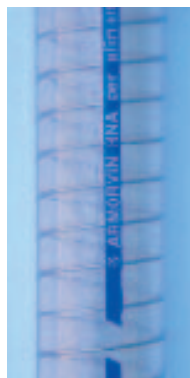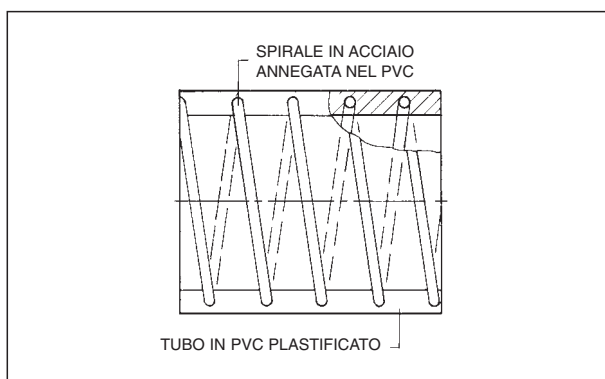

In PVC plastificato con spirale in acciaio incorporata. Colore neutro trasparente. Tipo leggero.

Soft PVC hose with embedded steel wire reinforcement. Clear transparent. Lightweight quality.

Manguera de PVC plastificado con espiral de acero incorporada. Color neutro transparente. Tipo ligero.

En PVC souple avec spirale en acier noyée dans la paroi du tuyau. Couleur: transparent. Qualité allégée.