

\* Idoneo al contatto con alimenti che richiedono un liquido simulante del tipo A-B-C secondo CE 1935/2004. Prove di migrazione eseguite a 40° C per 24 ore.  
 \* Suitable for the contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A-B-C in accordance with 1935/2004 CE. Migration tests made at 40° C for 24 hours.

Ø int. I. D. Ø interior Ø int. mm.	spessore parete wall thickness Espesor de pared épaisseur paroi mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	raggio curv. bending radius Radio curv. rayon courb. mm.	sottovuoto vacuum Vacío vide m. H <sub>2</sub> O	press. esercizio working pressure Presión trab. pression service bar a 20° C	lungh. rotoli coil length Long. rollos long. couronnes mtr.
10	3	155	20	9,5	8	60
12	3	180	25	9,5	8	60
14	3	200	30	9,5	8	60
16	3	225	35	9,5	8	60
18	3,2	280	40	9,5	7	60
20	3,5	340	50	9,5	7	60
22	3,5	360	55	9,5	6	60
25	4	510	60	9,5	6	60
30	4,7	680	70	9,5	5	60
32	4,7	730	75	9,5	5	60
35	4,5	730	80	9,5	5	60
38	5,5	950	90	9,5	5	30
40	6,5	1220	100	9,5	5	30
45	6,5	1400	110	9,5	5	30
50	7	1600	125	9	5	30
60	7	2050	140	9	5	30
63	7	2250	150	9	4	30
70	8	2600	180	9	4	30
75	8	2850	200	9	4	30
80	8	3150	220	9	3	30
90	8,5	3750	260	9	3	30
100	9	4400	300	9	3	30
105	8,5	4000	310	9	2	20
110	9	4650	320	9	3	20
120	9	5200	340	9	2	20
125	9,5	5400	350	9	2	20
150	9,5	7200	450	9	2	20
200	9,5	10000	750	9	1,5	SPEZZONI



## CARATTERISTICHE

Molto flessibile, robusto, resistente all'abrasione e agli agenti chimici (solventi). Interno ed esterno lisci. Temperatura: -5° C +65° C.

Highly flexible, robust, abrasion resistant. Good resistance to most chemicals (solvents). Smooth inside and outside. Temperature range: -5° C +65° C.

Manguera muy flexible, robusta, resistente a la abrasión y a los agentes químicos (disolventes). Interior y exterior lisos. Temperatura de trabajo: -5° C hasta +65° C.

Très flexible, robuste, résistant à l'abrasion et aux produits chimiques (solvents). Intérieur et extérieur lisses. Température d'emploi: -5° C +65° C.

## USO


Aspirazione di liquidi alimentari, acqua potabile, alcoolici fino a 28°, sostanze alimentari, pompe sottovuoto, macchine agricole, impianti di irrigazione, cantieristica, impianti chimici, macchine per materie plastiche, pulizia canalizzazioni, spurghi di fognature.

Suction of foodstuffs, drinkable water, drinks up to 28° alcohol contents, vacuum pumps, agricultural machines, irrigation plants, boat construction, chemical plants, plastics manufacturing machinery, sludge tankers.

Aspiración e impulsión de líquidos, incluso alimentarios, agua potable, alcoholes hasta 28°. Sustancias alimentarias, bombas de vacío, máquinas agrícolas, instalaciones de riego, construcción, instalaciones químicas, máquinas para materias plásticas, canalizaciones, limpiezas, desatasco de alcantarillas, etc.

Aspiration de produits alimentaires, boissons jusqu'à 28° d'alcool, eau potable, pompes à vide, machines agricoles, construction de bateaux, implantations chimiques, machines pour travailler le plastique, nettoyage des canalisations, assainissement.

## STRUTTURA

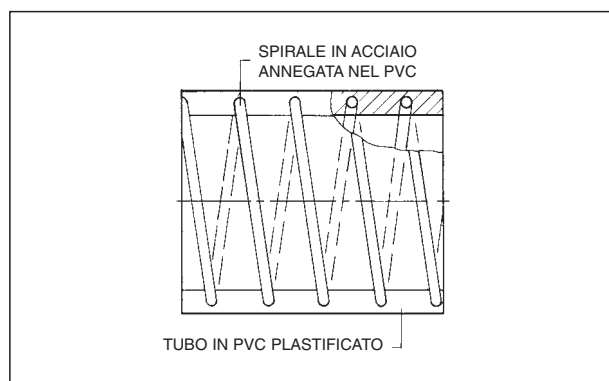

In PVC plastificato con spirale in acciaio incorporata. Verde trasparente.

Soft PVC hose with embedded steel wire reinforcement. Clear light green.

Manguera de PVC plastificado con espiral de acero incorporada. Tonalidad verde transparente.

En PVC souple avec spirale en acier noyée dans la paroi. Vert clair transparent.