



## CARATTERISTICHE

KIT di aspirazione completo di:

- mt. 10 tubo Ø 75 con spirale antischacciamento
- n. 1 bocchetta Ø 100 in gomma
- n. 1 bocchetta metallica con ingresso aria 1/4 femmina
- n. 1 fascetta fissa per bocchetta
- n. 1 supporto a muro per sella
- n. 4 tasselli
- n. 2 viti di aggancio alla sella
- n. 1 sella in ABS per avvolgimento tubo

Exhaust KIT including:

- Mt. 10 hose 75 mm with anti-crushing spiral
- Nr. 1 rubber cone 100 mm
- Nr. 1 steel air mover with 1/4 female air intake
- Nr. 1 clip
- Nr. 1 wall hose reel
- Nr. 4 bolts
- Nr. 2 hooking screws for the hose reel
- Nr. 1 ABS hose reel

KIT de aspiración compuesto de:

- 10 mt. manguera diám. 75 con espiral antiplastamiento
- 1 tobera de caucho diám. 100
- 1 tobera metálica con entrada de aire rosca hembra 1/4"
- 1 abrazadera fija para la tobera
- 1 soporte de pared para colgar
- 4 tacos
- 2 tornillos de enganche para el soporte
- 1 soporte en ABS para el enrollado

KIT d'aspiration comprenant:

- mt. 10 tuyau Ø 75 avec spirale anti-écrasement
- n. 1 embout Ø 100 en caoutchouc
- n. 1 embout en métal avec entrée air 1/4 femelle
- n. 1 collier fixe pour embout
- n. 1 support murale pour selle
- n. 4 chevilles
- n. 2 vis de fixation à la selle
- n. 1 selle en ABS pour enroulement tuyau



## STRUTTURA

Sella in ABS con supporto metallico a parete corredata di 10 metri di tubo con spirale che ritorna dopo lo schiacciamento.


Bocchetta in gomma e bocchetta metallica.

La particolare struttura della bocchetta metallica permette all'aria compressa inserita di creare un vortice che oltre a raffreddare la temperatura del gas di scarico ne facilita l'evacuazione verso l'esterno.

Store on ABS hose reel attached to wall with steel bracket complete with up to 10 mtrs of Detroit hose.

Rubber exhaust cone and steel air mover.

The special structure of the exhaust cone and steel air mover enables attachment of a compressed air line to create a vortex that cools the exhaust gases and makes the extraction of gases more efficient.

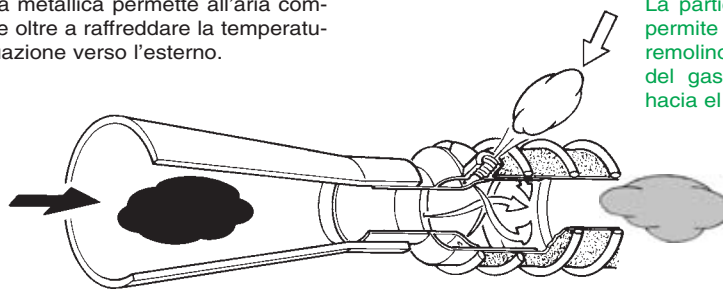


Colgador de ABS con soporte metallico de pared provisto de 10 mt. de manguera con espiral que recupera después del aplastamiento.  
Tobera de caucho y tobera metálica.

La particular estructura de la tobera metálica permite al aire comprimido introducido crear un remolino, que además de bajar la temperatura del gas de descarga, facilita la evacuación hacia el exterior.

Support mural en qualité ABS et métallique équipé de 10 mètres de tuyau diamètre 75 mm ayant la particularité d'avoir une spirale souple permettant le passage des véhicules sans déformation.

Embout de connexion en caoutchouc sur une structure métallique.

La conception toute particulière de l'embout permet à l'air comprimé de circuler en tourbillonnant ce qui a pour effet de refroidir très vite les gaz véhicules ainsi que dans faciliter l'évacuation.

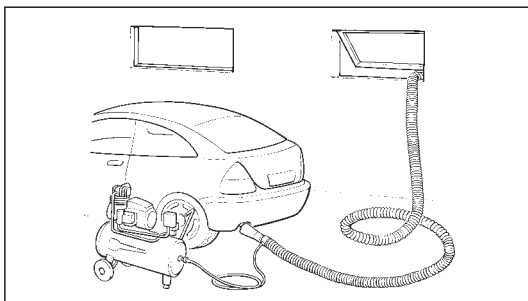

## USO

Aspirazione gas automezzi.

Extraction of car exhaust gases.

Aspiración de gases de escape de vehiculos.

Aspiration gaz véhicules.