



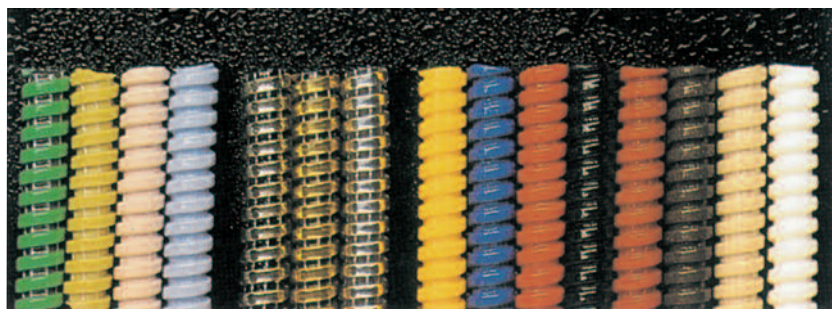

Idoneo al contatto con alimenti che richiedono un liquido simulante del tipo A secondo CE 1935/2004. Prove di migrazione eseguite a 40° C per 24 ore.  
 Suitable for the contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A in accordance with 1935/2004 CE. Migration tests made at 40° C for 24 hours.

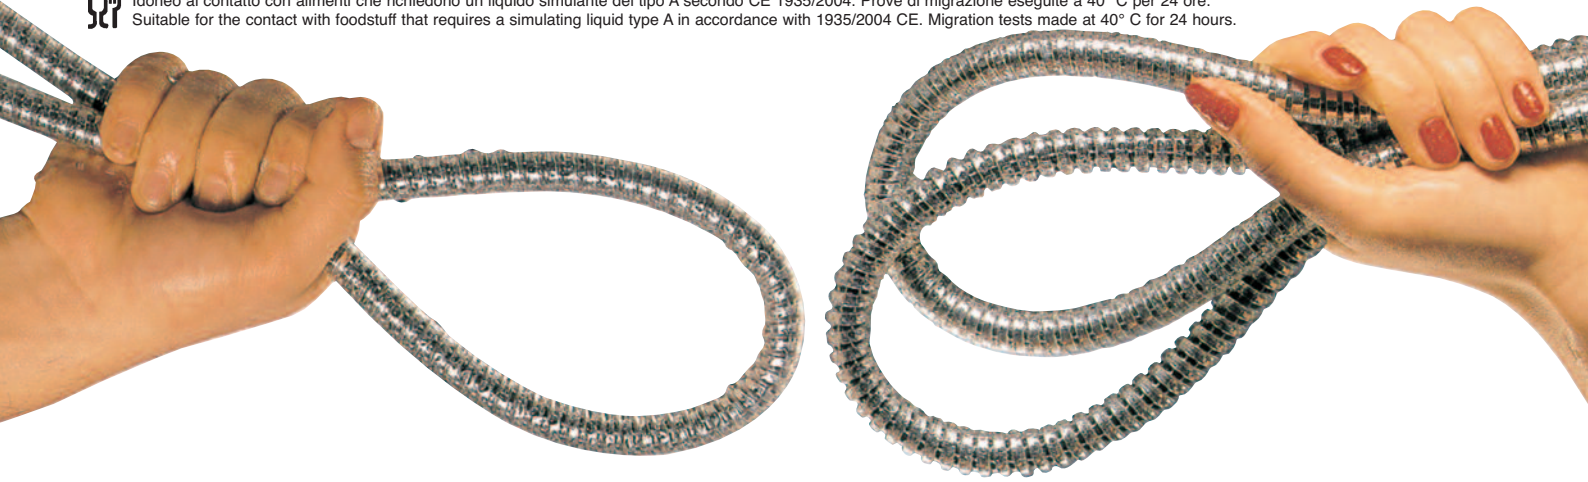

## CARATTERISTICHE

## ARIFLEX - ARIFLEX SL - VOHRAN

In PVC plastificato rinforzato da 8 fili longitudinali per una maggiore resistenza alla trazione.

Nastro metallizzato o colorato per resistenza alla pressione.

Rivestimento esterno in PVC trasparente o colorato.

Fornito di attacchi in HYTREL a perfetta tenuta stagna sovrastampati direttamente sul tubo.

Resistenza alla pressione del tubo: 40 bar a +23° C.  
28 bar a +45° C.

Resistenza alla trazione: 50 Kg. a +23° C.

Completo di raccordi cromati 1/2" x 1/2" standard o conico, in ottone o ABS.

Soft PVC hose reinforced by 8 longitudinal yarns to prevent elongation.

Metalized tape for better finish and to help pressure resistance.

Outside cover of clear or coloured soft PVC.

Equipped with HYTREL joints moulded directly on the hose to ensure perfect tightness.

Hose Pressure resistance: 40 bar at +23° C.  
28 bar at +45° C.

Pulling resistance: 50 Kg. at +23° C.

Supplied with 1/2" x 1/2" chromium plated nuts, or conical nuts in brass or ABS.

De PVC plastificado reforzado por 8 hilos longitudinales para una mayor resistencia a la tracción.

Cinta metalizada o coloreada para la resistencia a la presión.

Revestimiento exterior de PVC transparente o coloreado.

Provisto de racores de HYTREL de perfecto cierre sobre estampados directamente sobre el tubo.

Resistencia a la presión del tubo: 40 bar a +23° C.  
28 bar a +45° C.

Resistencia a la tracción: 50 kg. a +23° C.

Equipado con racores cromados de 1/2" x 1/2" estándar o cónicos, en latón o ABS.

En PVC souple renforcé par 8 fils longitudinaux pour une meilleure résistance à l'allongement.

Spirale en bande métallisée pour décoration et résistance à la pression.

Revêtement en PVC souple cristal transparent ou en PVC coloré.

Équipé avec des joints en HYTREL parfaitement étanches surmoulés directement sur le tuyau.

Résistance du tuyau à la pression: 40 bar à +23° C.  
28 bar à +45° C.

Résistance à la traction: 50 Kg. à +23° C.

Livré avec 2 écrous chromés 1/2" x 1/2" ou écrous coniques en laiton ou ABS.

## STRUCTURE

