



VINILFLEX N GIALLA COD. 911094

| Ø int. I. D. Ø int. Ø int. mm. | spessore parete wall thickness Espesor pared épaisseur paroi mm. | peso weight Peso poids gr./mtr. | raggio curv. bending radius Radio curv. rayon courb. mm. | lungh. rotoli coil length Long. rollos long. couronnes mtr. |
|--|--|---|--|---|
| 16 | 2,3 | 100 | 80 | 25 |
| 18 | 2,3 | 110 | 90 | 25 |
| 20 | 2,3 | 125 | 100 | 25 |
| 22 | 2,3 | 150 | 110 | 25 |
| 25 | 2,8 | 180 | 125 | 25 |
| 28 | 2,8 | 210 | 140 | 25 |
| 30 | 3 | 230 | 150 | 25 |
| 32 | 3 | 240 | 160 | 25 |
| 35 | 3 | 280 | 175 | 25 |
| 38 | 3,1 | 310 | 190 | 25 |
| 40 | 3,2 | 340 | 200 | 25 |
| 45 | 3,4 | 380 | 225 | 25 |
| 50 | 3,6 | 430 | 250 | 25 |
| 60 | 4 | 560 | 300 | 25 |

VINILFLEX L GIALLA COD. 911081

| Ø int. I. D. Ø int. Ø int. mm. | spessore parete wall thickness Espesor pared épaisseur paroi mm. | peso weight Peso poids gr./mtr. | raggio curv. bending radius Radio curv. rayon courb. mm. | lungh. rotoli coil length Long. rollos long. couronnes mtr. |
|--|--|---|--|---|
| 20 | 2,3 | 110 | 100 | 25 |
| 25 | 3 | 150 | 125 | 25 |
| 30 | 3 | 185 | 150 | 25 |
| 35 | 3,5 | 240 | 175 | 25 |
| 40 | 3,5 | 260 | 200 | 25 |
| 50 | 4 | 400 | 250 | 25 |



CARATTERISTICHE

Guaina passo destrorso di rivestimento e protezione con spirale anti-schiacciamento in materiale autoestinguente secondo UL94 VO.

Conduit with right hand pitch and crush resistant helix made of self-extinguishing material according to UL94 VO.

Funda de revestimiento y protección de paso en sentido horario con espiral antiplastamiento de material autoextinguible según norma UL94 VO.

Gaine à pas droit pour protection et revêtement avec spirale résistante à l'écrasement en matériel autoextinguible suivant UL94 VO.

USO

Protezione e rivestimento di tubazioni per passaggio gas nell'attraversamento di muri pieni, muri in mattoni forati, muri di pannelli prefabbricati e solette secondo normativa UNI CIG 71 29.

For protection and covering of pipes for delivery of gas passing through solid, brick walls, walls of prefabricated panels and slabs according to UNI CIG 71 29.

Protección y revestimiento de tuberías para el paso de gas que deban atravesar muros, paredes de ladrillo, prefabricados, etc, según norma UNI CIG 71 29.

Pour protection et revêtement de conduites de gaz passant à travers les murs pleins, murs en briques creuses, panneaux préfabriqués et semelles suivant la norme UNI CIG 71 29.

STRUTTURA


PVC plastificato con spirale in PVC antischiacciamento. Superficie interna liscia.

Soft PVC hose with PVC crush resistant helix. Smooth inside.

PVC plastificado con espiral de PVC antiplastamiento. Superficie interior lisa.

PVC souple avec spirale résistante à l'écrasement. Intérieur lisse.

VINILFLEX N GIALLA

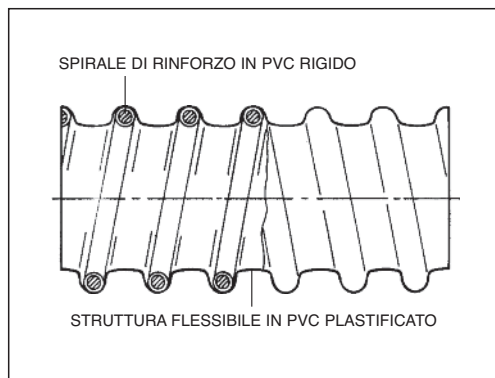

VINILFLEX L GIALLA

