




Suitable for contact with foodstuffs that require a simulation liquid of type A-B-C (up to 28% of ethanol) D with the exception of fatty foodstuffs without reduction factor (FRF)

Ø int. I.D. Innen Ø I.D. mm.	wanddikte wall thickness Wandstärke Veggykkelse mm.	gewicht weight Gewicht Vekt gr./mtr.	buigradius bending radius Biegeradius Boyeradius mm.	vacuum vacuum Unterdruck Vakuum m. H <sub>2</sub> O	werkdruk working pressure Betriebsdruck Arbeidstrykk bar a 23° C	rollengte coil length Rollenlänge Kveil lengde mtr.
38	1	480	75	7,5	2,8	30
40	1	520	80	7	2,6	30
45	1	570	90	6,5	2,3	30
50	1	630	100	6	2	30
60	1	740	120	5	1,8	30
63	1	770	125	5	1,6	30
70	1,1	880	140	4,5	1,5	30
76	1,1	940	150	4	1,3	30
80	1,1	1000	160	4	1,2	30
90	1,1	1100	180	3,5	1,1	30
100	1,1	1250	200	3	1	30
120	1,1	1480	240	2,5	0,8	30
127	1,1	1580	250	2,5	0,8	30
130	1,1	1630	260	2,5	0,8	30
140	1,1	1750	280	2	0,7	30
150	1,1	1840	300	2	0,7	30
160	1,1	2000	320	1,8	0,6	30
200	1,1	2500	400	1,5	0,5	30
250	1,1	3800	500	1	0,4	15
300	1,1	4500	600	1	0,3	15

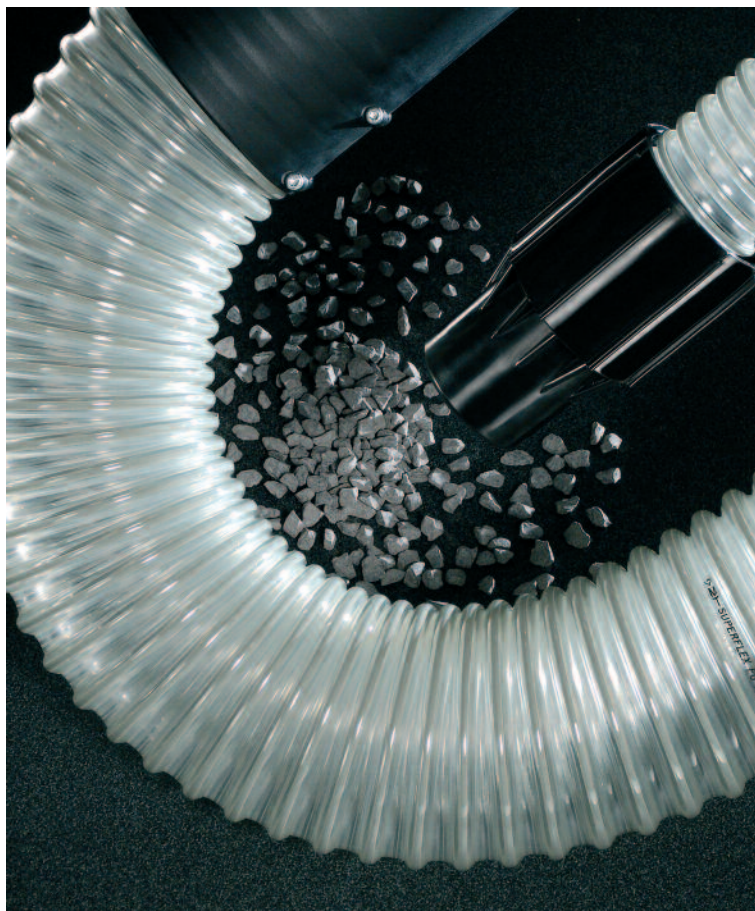

## CHARACTERISTICS

Zeer flexibel, gladde binnenwand. Slijtvast, hoge treksterkte, bestand tegen olie, brandstof, verdunde alkalische oplossingen en zuren. UV stralen- en verouderingsbestendig. Temperatuur bereik: -40° C +90° C voor een kortere periode tot 125 °C.

Very flexible hose, smooth inside surface. High resistance to abrasion traction, oils and fuels, diluted alkaline solutions and acids, U.V. rays and atmospheric agents. Working temperature: -40° C +90° C, for a short period up to 125° C.

Hochflexibler Schlauch, Innenfläche. Hohe Festigkeit gegen Abrieb, Zug, Bruch, Oele und Benzine, verdünnte Alkalilauge und Säure, U.V. Strahlen und Witterungseinflüsse. Betriebstemperatur -40° C +90° C, kurzzeitig bis 125° C.

Meget fleksibel slange med gode slitasegenskaper. Bestandig mot oljer og kjemikalier. UV og aldringsbestandig. Temp. område: -40° C til +90° C. For kortere perioder opp til +125° C.


## STRUCTURE

Polyurethaan slang met verzinkte of verkoperde stalen spiraal; aar-daansluiting door het koppelen van beide einden. Op aanvraag voor zware en/of specifieke toepassingen.

Polyurethane hose with zinc-plated or copper-plated steel spiral; grounding by connection of both spiral ends. On request according to the specific application and heaviness of the same.

Polyurethan-Schlauch mit verzinkter oder kupferplattierter Stahldrahtspirale; Erdung durch Verbindung der Spiralenden. Auf Anfrage nach spezifischer Verwendung und Beschwerlichkeit der Leistung.

PU slange med zinc- eller koppbelagt stålspiral. Tilgjengelig i forskjellige veggtykkelser og spiraltykkelser.

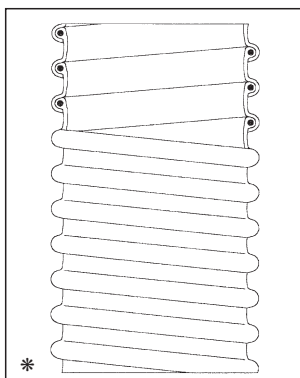

## USE

Afzuiging en doorvoer van stof, spanen en ander slijtend materiaal, granulaten en stof van chemische producten, etc. Slang met hoge mechanische bestendigheid.

Suction and ducting of dust, saw-dust and other abrasive material, granules and dusts of chemical products, etc. conduit with high mechanical protection.

Saug- und Gebläseschlauch für Staub, Spänen und anderes hoch abrasiven Material, Granulatkörner und Stäube von Chemikalien, u.s.w. Schutzschlauch mit hohem mechanischen Schutz.

Avsug og ventilasjonslange for treforedling, tekstil og annen industri hvor slitasegenskaper og fleksibilitet er viktig.

\* The arrow indicates the direction of the flow.