



Ø int. I. D. Innen Ø I.D. mm.	Ø ext. O. D. Aussen Ø U.D. mm.	gewicht weight Gewicht Vekt gr./mtr.	werkdruk work. press. Betriebsdr. Arb.trykk bar a 23° C	barstdruk burst. press. Berstdruck Spr.trykk bar a 23° C	rollengte coil length Rollenlänge Std.lengde mtr.
10	15	125	8	24	50
12	16	110	6	18	50
13	18	155	8	24	50
13	19	180	8	24	50
15	18,5	125	6	18	50
16	21	190	8	24	50
16	22	230	8	24	50
18	23,4	230	6	18	50
19	25	275	7	21	50
19	26	310	7	21	50
22	29	370	7	21	50
25	32	400	6	18	50
25	33	460	6	18	50
30	38	560	6	18	50
35	45	700	5	15	50
40	50	840	4	12	50
50	60	1300	4	12	25


CHARACTERISTICS

Flexibel en verouderingsbestendig. Temperatuur bereik: -5° C - +60° C.
 Flexible hose resistant to weather conditions. Temperature range: -5° C +60° C.
 Flexibler Schlauch widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
 Temperaturbereich: -5° C +60° C.
 Værbestandig fleksibel slange. Temp.område: -5° C +60° C.

USE

Water perssling.
 Applications: water delivery.
 Anwendung: zum Durchleiten von Wasser.
 Trykkslange for hagevaning.

STRUCTURE

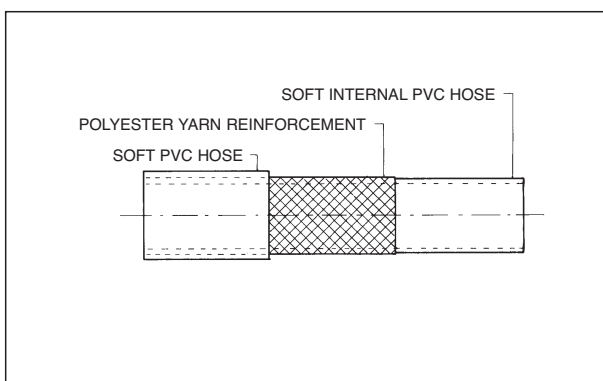

Zacht PVC met polyester inlage.
 Soft PVC hose with polyester yarn reinforcement.
 Weich -PVC-Schlauch mit Polyestergarn-Einlage.
 Myk PVC slange med polyester armering.