



Ø int. I.D. Innen Ø I.D. mm.	Ø ext O.D. Aussen Ø U.D. mm.	rollengte coil length Rollenlänge Std.lengde mtr.
4	7	200
5	9	200
6	10	200
7	12	100

CHARACTERISTICS

Groen transparant, bestand tegen lage temperaturen en koolwaterstoffen.

Made with a cristal-clear material resistant to low temperatures, good resistance to hydrocarbons.

Mit einem kristallklaren Stoff hergestellt, der gegen niedrige Temperaturen beständig ist, gute Kohlenwasserstoff-Beständigkeit.

Fleksibel og uarmert trykkslange.

USE


Doorvoer van vloeistoffen, brandstoffen en koolwaterstoffen in de industrie.

Delivery of liquids. Industry, fuel oil and other hydrocarbons.

Durchleitung von flüssigen Medien. Industrie, Beständigkeit gegenüber Gasöl und anderen Kohlenwasserstoffen.

Transport av flytende væsker for industri, bensin og andre hydrokarboner.

STRUCTURE

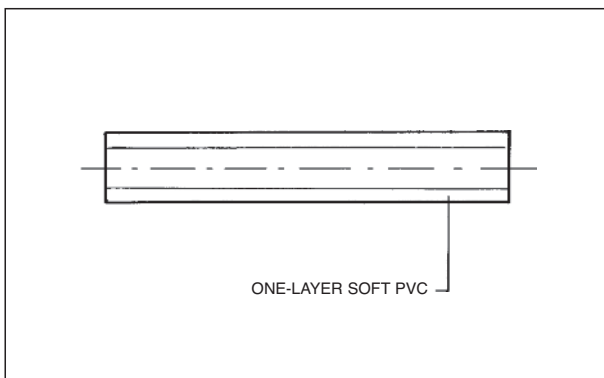

Zacht PVC zonder inlage.

One-layer soft PVC.

Weiches Einschicht-PVC.

Myk PVC. Glatt inn- og utvendig. Uarmert. Transparent.